

## SmartRig Di

### 產品簡介

Saramonic 的 SmartRig Di 是一款簡單的手機音訊解決方案，它具有 iOS 專用的 Lightning 輸出，可以將專業麥克風/吉他與 iPhone，iPad，iPod touch 連接起來。

作為高品質 iOS 手機音訊介面，SmartRig Di 可連接任何專業麥克風或吉他，同時在 iPhone，iPad 和 iPod touch 上錄製高品質音訊或創作音樂。

只需將麥克風插入 SmartRig Di 的 XLR 介面，並使用 Lightning 輸出線將其連接到您的 iOS 設備。

增益控制旋鈕可以輕鬆調整所需音量。錄入的聲音可以通過機身 3.5mm 的耳機輸出口監聽。


### 特點

- 6.35mm（樂器介面）和 XLR 複合輸入介面
- MFi 認證 Lightning 輸出接頭
- 電源/幻象電源通過 9V 電池供電
- 支持+48V 幻象電源供電
- 支援 3.5mm 耳機監聽（需要 APP）
- +48V/關/開功能切換
- 支援音量調節

### 參數

頻率回應	20Hz - 20kHz , +/- 0.5dBu
尺寸	L 88 x W 41 x H 42 mm
重量	75g ( 2.57oz. )
增益	23dBu to - ∞
信噪比	80 dB @1KHz , -30dBu 輸入
總諧波失真	<0.01%@1KHz , -30dBu 輸入
取樣速率	44.1KHz 或 48KHz
輸出	Lightning 輸出 (MFi 認證)

### 產品結構

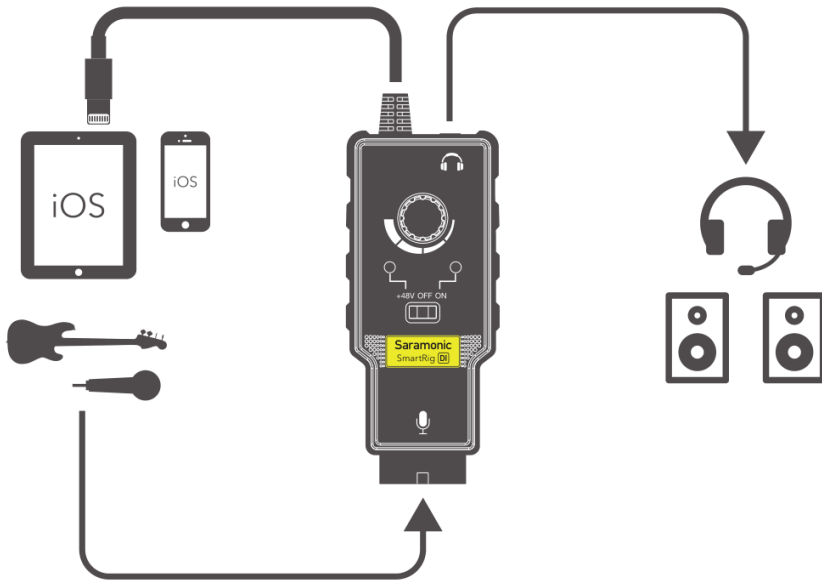

### 快速使用指南

1. 安裝 9V 電池。按照設備後側的箭頭方向輕輕滑出電池蓋。按照電池倉指示方向放入電池。
2. 將麥克風或吉他連接到 SmartRig Di 的複合輸入口（XLR/6.35mm）。
3. 將 SmartRig Di 連接到 iOS 設備的 lightning 介面。
4. 下載支援即時輸入/輸出直通的錄音 APP。之後即可在錄製過程中監聽音訊。
5. 打開 SmartRig Di。將電源開關撥到 ON。LED 綠燈亮。
6. 如果麥克風需要幻象電源，請將電源開關撥至+ 48V。LED 紅燈綠燈同時亮。
7. 現在可以通過麥克風在 iOS 設備上進行錄製。靈活調整音量旋鈕以獲得最佳的電平信號。檢查手機 APP 上的輸入電平。
8. 如果需要監聽錄音，請將耳機連接至 SmartRig Di 耳機輸出介面。

### 注意事項

- 如果接入麥克風不需要+48V 幻象電源供電，請勿選擇此功能，否則會燒毀設備。
- 錄製過程中請將音量旋鈕調整到合適位置，音量過高或者過低都會影響錄製效果。
- 如果在高增益設置下監聽到回聲，請降低音訊輸出設備（如麥克風）的音量。
- 如果您在錄製過程中無法監聽到聲音，請確認下載的手機 APP 是否支援即時監聽功能。

### 相容性

相容 iPhone / iPod touch / iPad（Lightning 介面）。

相容任何類型麥克風：動圈式麥克風，鋁帶式麥克風，電容式麥克風

相容任何帶有 6.35 毫米音訊線的樂器。

[www.saramonic.com.tw](http://www.saramonic.com.tw)